

### Ausführungsbeschreibung WC-Trennwände

#### Kindergartenausführung

#### Typ PTW 28 - KIGA

Gesamthöhe der Anlage: 1400 mm  
Tiefe der Anlage: 1200 mm  
Bodenfreiheit: 100 mm


Zur Gewährleistung der Unfallsicherheit entsprechend der Sicherheitsrichtlinien des GUV werden beidseitig ein Fingerklemmschutz durch eingeneteten Gummi angebracht. Auf Wunsch kann bandseitig ein Fingerklemmschutzrohr angeboten werden.

Der montierte Stoßgriff aus bruchsicherem Nylon mit Gummidämpfer dient gleichzeitig als Türanschlag. Ein Verschließen der Türen ist nicht möglich. Die Türen müssen aus Sicherheitsgründen nach außen aufschlagen. Durch Federbänder ist ein Selbstschließen der Tür gewährleistet.

Die Leichtmetallprofile sind im Standard naturfarben eloxiert.

Auf Wunsch sind die Leichtmetallprofile auch farbig pulverbeschichtet lieferbar.

Für die von uns gelieferten WC-Trennwandanlagen erhalten Sie auf Wunsch das notwendige Zubehör.

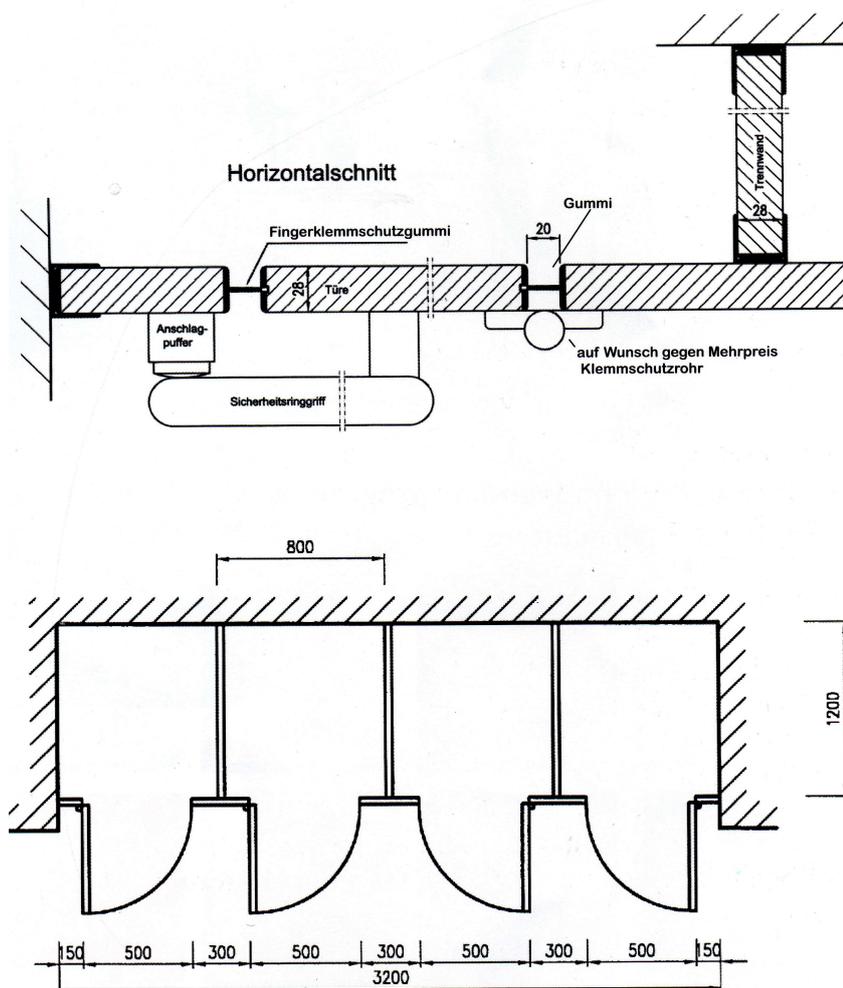

Kindergartenanlagen besitzen aufgrund ihrer Höhe (1400 mm) kein stabilisierendes Kopfprofil. Die Stabilität dieser Anlagen wird weitgehend über den Abstand der Füße im Spiegel realisiert. Aus diesem Grund sollten die Spiegelmindestmaße nicht unterschritten werden.